



COUVERTURES
À BARRES, D'HIVERNAGE, À BULLES

COUVERTURES

Couvertures à barres

SAFEtech Light

La qualité en toute simplicité

4-5

SAFEtech First

Sécurité, confort, économies

6-7

SAFEtech

Un rapport qualité/prix incomparable
























8-9

SAFEtech Premium

Sécurité, qualité, pérennité, l'excellence en couvertures à barres

10-11

■ TABLEAU COMPARATIF DES COUVERTURES À BARRES

												
SAFEtech Light	≤ 5 x 10 m	1.00 kg										
SAFEtech First	≤ 5 x 10 m	1.10 kg										
SAFETECH	≤ 5 x 11.5 m	1.10 kg										
SAFEtech Premium	≤ 5 x 11.5 m	1.10 kg										

* ≤ à 10,00 x 4,50 m pour bassins à pans coupés (dimension plan d'eau).
** Avec attache rapide Inox.

SAFEtech Light, SAFEtech First, SAFEtech Premium, SAFEtech, et leur motorisation autotractée : Le ROLLTROT2®

Comme tous nos systèmes de sécurité, la gamme SAFEtech comprend des couvertures à barres qui ont fait l'objet d'une certification de conformité de la part du Laboratoire National d'Essai (NF P 90-308). La couverture à barres de la gamme SAFEtech remplace avantageusement la couverture solaire, son enrouleur et la couverture d'hivernage.

C'est un équipement 3 en 1, qui sécurise le bassin toute l'année.

De nombreuses qualités font de la gamme des couvertures à barres SAFEtech une solution d'exception :

- **Protection et propreté** par ses qualités d'étanchéité en périphérie : le principe de tension antifeuilles sur les longueurs.
- **Durée de vie de la couverture prolongée grâce aux 2 bandes antiabrasion interchangeables** situées sous la couverture au droit des nez de margelles, elles évitent toute usure de la couverture.
- **Forme rectangulaire économe** qui s'adapte sur la quasi-totalité des bassins standards ou en formes. Les formes à pans coupés sont possibles sur les modèles SAFEtech.
- **Installation très rapide** avec seulement 6 ou 8 perçages pour les plus grandes couvertures rectangulaires.
- Nos tissus sont assemblés d'une seule pièce par soudures avec renforts raidisseurs sur les longueurs.
- Nos barres en aluminium reposent en leurs extrémités sur les margelles et sont protégées par des patins.
- La tension s'effectue par cliquets inox verrouillables.
- **Un écoulement est prévu entre chaque barre** pour éviter la formation de poche d'eau.



INNOVATION : LA MOTORISATION AUTOTRACTÉE ROLLTROT2® PERMET DE DÉCOUVRIR LE BASSIN SANS EFFORT.

- Poignée ergonomique de transport renforcée.
- Poignée creuse accueillant la télécommande filaire.
- Renfort des câbles électriques au niveau de la poignée.
- Connecteur de charge avec protection anticorrosion.
- Chargeur avec intégration d'une led indicateur de charge.
- Batterie rechargeable même après une longue période de repos.

Couvertures d'hivernage

WINtech

Couverture d'hivernage et de sécurité

12-13

ICEtech

Pratique, efficace, résistante, économique

14-15

PROCOVER

Couverture de protection pour volet

16-17







Couvertures à bulles

SUNtech

Simplicité et performance

18-19

■ TABLEAU COMPARATIF DES COUVERTURES À BULLES

							
		Résistance et épaisseur	Garanties	Pouvoir chauffant	Pouvoir rafraîchissant	Limitation de la déperdition de température	Réduction photosynthèse
Bulles rondes 400 µ	Bleu 400	● ○ ○	2 ans* 1 an* (Eco)	● ○ ○	-	● ● ○	● ○ ○
	Bleu / Noir 400	● ○ ○	2 ans* 1 an* (Eco)	● ○ ○	-	● ● ○	● ● ●
	Bleu / Silver 400	● ○ ○	2 ans* 1 an* (Eco)	● ● ○	-	● ● ●	● ● ○
	Sun Energy Bleu Transparent 400	● ○ ○	2 ans* 1 an* (Eco)	● ● ●	-	● ● ○	-
OXO 500 µ	OXO Bleu 500	● ● ●	5 ans* 2 ans* (Eco)	● ○ ○	-	● ● ○	● ○ ○
	OXO Bleu Transparent 500	● ● ●	5 ans* 2 ans* (Eco)	● ● ●	-	● ● ○	-
Geobubble™ 500 µ	Geobubble™ Bleu 500	● ● ●	3 ans* 2 ans* (Eco)	● ○ ○	-	● ● ○	● ○ ○
	Geobubble Sol+Guard™ 500	● ● ●	6 ans* 2 ans* (Eco)	● ● ●	-	● ● ○	-
	Geobubble New EnergyGuard™ 500	● ● ●	6 ans* 2 ans* (Eco)	● ● ●	-	● ● ○	● ● ●
	Geobubble CoolGuard™ Ultra 500	● ● ●	6 ans* 2 ans* (Eco)	-	● ● ●	● ● ●	● ● ○

1 an** pour les couvertures 400 µ de type Eco.


2 ans dégressifs** (1) pour les couvertures 400 µ de type Solo, Duolis, Quatro et pour les couvertures 500 µ de type Eco.

3 ans** (2) pour les couvertures 500 µ Geobubble™ Bleu (sauf type Eco).

5 ans dégressif** (3) pour les couvertures 500 µ OXO (sauf type Eco).

6 ans dégressifs** (3) pour les couvertures 500 µ Sol+Guard™, New EnergyGuard™ et CoolGuard™ Ultra de type Solo, Duolis et Quatro.

** Confection et matériau contre tous vices de fabrication, sous réserve que les recommandations soient scrupuleusement suivies. Les accrocs, trous, déchirures, la tenue des coloris et la stabilité dimensionnelle ne sont pas garantis. (1) 50 % par an. (2) 1 an plein et 2 ans dégressifs. (3) Proportionnel à la durée.

Couverture à barres 

SAFEtech Light

La qualité en toute simplicité



Couverture opaque



Piscines bois



Surface bassin
≤ 5 x 10 m



Poids au m²
1,10 kg



Système de tension
sur tube



Finition



Résistance abrasion



Système antifeuilles
antisoulèvement



Pans coupés



Tissu SUPERBLACK
Évolution





Couvertures
de sécurité
à la NORME
NF P
90-308
attestées
par le LNE
conformes

COUVERTURE À BARRES

SAFEtech Light

L'essentiel pour une sécurisation du bassin au meilleur prix.

En PVC souple renforcé, facile à installer, avec patins de protection sous les tubes et un système de tension efficace. Idéal pour assurer la sécurité de votre piscine toute l'année et à moindre coût.

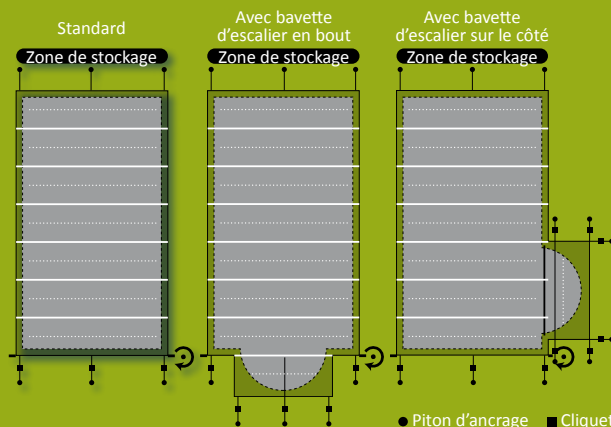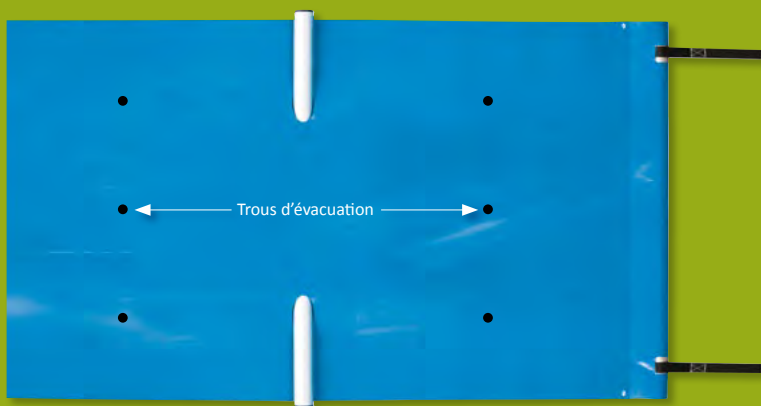

1 Utilisation simple

L'enroulement s'effectue par la droite avec une manivelle ou sans effort à l'aide de la motorisation ROLLTROT²®. Temps moyen de la manipulation : déroulement = 2 min / enroulement = 3 min.

2 Rapide

3 cliquets inox de tension seulement.

3 Moins d'usure

grâce aux patins de protection composites rivetés sous les tubes.

4 Système de tension

sur le tube qui permet d'obtenir une couverture bien tendue.

● Installation simple et rapide

● S'intègre aisément

sur la plupart des bassins existants ou à construire.

● Solution économique

Une moindre évaporation.
Un meilleur bilan thermique pour une plus longue utilisation de la piscine à moindre coût.
Une eau plus propre.
Remplace avantageusement la couverture solaire, son enrouleur et la couverture d'hivernage.

● Pas de stress

Une fois déroulée et verrouillée, la sécurité est assurée.

Avertissement

Cette couverture ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Elle n'a pas pour but non plus de se substituer à la vigilance des parents et/ou adultes responsables qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants.

Garantie
3
ans*

*Garantie pleine : selon conditions générales de ventes.

LIVRÉE AVEC

- Cliquets inox.
- Pitons clou.
- Manivelle démultipliée renforcée.

COLORIS

Bleu/Ivoire Vert/Ivoire

OPTIONS

- Piton clou/fourreau.
- Piton plage bois.
- Sangle de tension à décrochage rapide
- Sangle de déroulement amovible (une fois la couverture déployée, la sangle peut être entreposée)
- ROLLTROT²® DUO

CARTE D'IDENTITÉ

Tissu	PVC souple renforcé par une trame polyester.
Poids	Tissu = 580 g/m ² . Couverture = 1,1 kg/m ² .
Résistance à la rupture	2500 N / 5 cm (chaîne) et 1800 N / 5 cm (trame).
Résistance à la déchirure	250 N (sens chaîne et trame).
Traitements	Anti-UV, anticryptogamique et antibactériens.
Tube	Aluminium anodisé 1,5 µ, ø 45 et 50 mm.
Débordement	25 cm sur le pourtour du bassin.

Fabrication Française

www.magiline.fr

PISCINES
Magiline
PISCINES PAR PASSION

SAFEtech First

Sécurité, confort, économies



Couverture opaque



Piscines bois



Surface bassin
≤ 5 x 10 m



Poids au m²
1,10 kg



Système de tension
sur tube



Finition



Résistance abrasion



Système antifeuilles
antisouèvement



Pans coupés



Tissu SUPERBLACK
Evolution





COUVERTURE À BARRES

SAFEtech First

Le juste prix.

En PVC souple renforcé, facile à installer, avec patins de protection sous les tubes et un système de tension efficace. 7 coloris au choix pour une parfaite intégration. Idéale pour assurer la sécurité de votre piscine toute l'année.

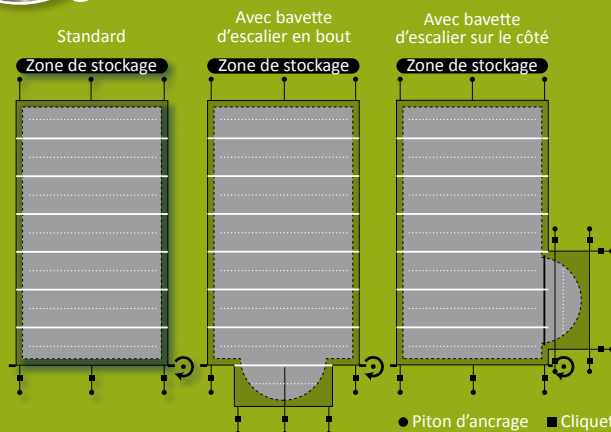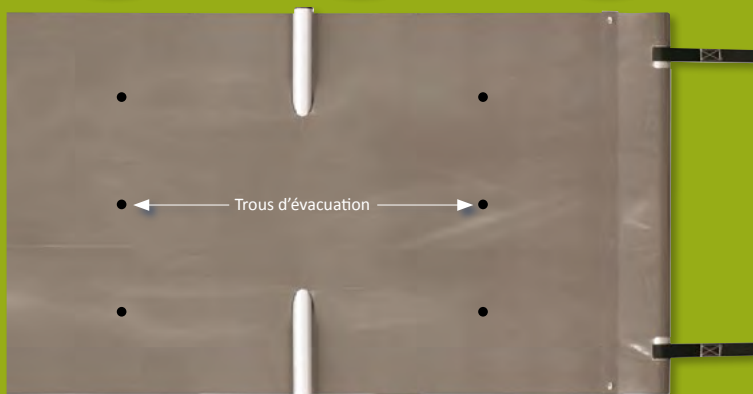

1 Utilisation simple

L'enroulement s'effectue par une manivelle ou sans effort à l'aide de la motorisation ROLLTROT²®. Temps moyen de la manipulation : déroulement = 2 min / enroulement = 3 min.

2 Rapide

3 à 5 cliquets inox de tension seulement.

3 Moins d'usure

grâce aux patins de protection composites rivetés sous les tubes.

4 Système de tension

qui permet d'obtenir une couverture parfaitement tendue.

● Installation simple et rapide

● S'intègre aisément

sur la plupart des bassins existants ou à construire.

● Solution économique

Une moindre évaporation.
Un meilleur bilan thermique pour une plus longue utilisation de la piscine à moindre coût.
Une eau plus propre.
Remplace avantageusement la couverture solaire, son enrouleur et la couverture d'hivernage.

● Pas de stress

Une fois déroulée et verrouillée, la sécurité est assurée.

Avertissement

Cette couverture ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Elle n'a pas pour but non plus de se substituer à la vigilance des parents et/ou adultes responsables qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants.

Garantie
3
ans*

*Garantie pleine : selon conditions générales de ventes.

LIVRÉE AVEC

- Cliquets inox.
- Pitons clou.
- Manivelle démultipliée renforcée.




COLORIS



Bleu/Ivoire
Vert/Ivoire
Amande/Ivoire
Ivoire/Ivoire
Gris/Gris
Gris foncé/Gris - Terracotta/Ivoire

OPTIONS

- Piton clou/fourreau.
- Piton plage bois.
- Sangle de tension à décrochage rapide
- Sangle de déroulement amovible (une fois la couverture déployée, la sangle peut être entreposée)
- ROLLTROT²® DUO.



CARTE D'IDENTITÉ


Tissu	PVC souple renforcé par une trame polyester.
Poids	Tissu = 580 g/m ² . Couverture = 1,1 kg/m ² .
Résistance à la rupture	2500 N / 5 cm (chaîne) et 1800 N / 5 cm (trame).
Résistance à la déchirure	250 N (sens chaîne et trame).
Traitements	Anti-UV, anticryptogamique et antibactériens.
Tube	Aluminium anodisé 1,5 µ, ø 45 et 50 mm.
Débordement	25 cm sur le pourtour du bassin.



Fabrication Française

www.magiline.fr

PISCINES
Magiline
PISCINES PAR PASSION

Couverture à barres 

SAFEtech

Elle a tout pour plaire, même son prix.



Couverture opaque



Piscines bois



Surface bassin
≤ 6 x 12 m



Poids au m²
1,10 kg



Système de tension
sur tube



Finition
ourlet soudé



Renfort au passage
du tube



Résistance abrasion



Système antifeuilles
antisoulèvement



Pans coupés



Tissu SUPERBLACK
Évolution



COUVERTURE À BARRES

SAFEtech

Un rapport qualité/prix incomparable.

SAFEtech possède les atouts d'une couverture de sécurité de très haute qualité, tout en restant accessible. Elle s'intègre facilement sur la plupart des bassins existants ou à construire grâce à sa forme rectangulaire ou à pans coupés.



1 Utilisation simple

L'enroulement s'effectue par une manivelle ou sans effort à l'aide de la motorisation ROLLTROT²®. Temps moyen de la manipulation : déroulement = 2 min / enroulement = 3 min.

Mise en sécurité rapide et simple

Seulement 4 cliquets Inox à manipuler sur le modèle standard.

2 Durée de vie prolongée

Grâce aux 2 bandes antiabrasion interchangeables situées sous la couverture au niveau des nez de margelle et aux patins de protection composites rivetés sous les tubes.

3 Système de tension sur le tube

Permet d'obtenir une tension parfaite de la couverture.

4 Système antifeuilles et antisoulèvement sur les longueurs

Le système exclusif de tension avec son rabat sur la longueur protège totalement votre bassin été comme hiver des poussières, feuilles et autres impuretés.

5 Solution économique

Une moindre évaporation. Un meilleur bilan thermique pour une plus longue utilisation de la piscine à moindre coût. Une eau plus propre. Remplace avantageusement la couverture solaire, son enrouleur et la couverture d'hivernage.

6 Finition de qualité

Ourllet de renfort soudé sur les longueurs.

Avertissement

Cette couverture ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Elle n'a pas pour but non plus de se substituer à la vigilance des parents et/ou adultes responsables qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants.

Garantie
3
ans*

*Garantie pleine : selon conditions générales de ventes.

LIVRÉE AVEC

- Cliquets inox.
- Pitons clou.
- Manivelle démultipliée renforcée.

COLORIS

Bleu/Ivoire
Vert/Ivoire
Amande/Ivoire
Ivoire/Ivoire
Gris/Gris
Gris foncé/Gris - Terracotta/Ivoire

OPTIONS

- Piton clou/fourreau.
- Piton plage bois.
- Sangle avec système d'attache rapide inox.
- ROLLTROT²®


CARTE D'IDENTITÉ

Tissu	PVC souple renforcé par une trame polyester.
Poids	Tissu = 580 g/m ² . Couverture = 1,1 kg/m ² .
Résistance à la rupture	2500 N / 5 cm (chaîne) et 1800 N / 5 cm (trame).
Résistance à la déchirure	250 N (sens chaîne et trame).
Traitements	Anti-UV, anticryptogamique et antibactériens.
Tube	Aluminium anodisé 1,5 µ, ø 45 et 50 mm.
Débordement	25 cm sur le pourtour du bassin.

Fabrication Française

www.magiline.fr

PISCINES
Magiline
PISCINES PAR PASSION

Couverture à barres 

SAFEtech Premium

Sécurité, qualité, pérennité



Couverture opaque



Piscines bois



Surface bassin
≤ 6 x 12 m



Poids au m²
1,10 kg



Système de tension
sur sangle



Finition
sangle soudée



Système d'attache
rapide



Résistance abrasion



Système antifeuilles
antisoulèvement



Pans coupés



Tissu SUPERBLACK
Évolution



COUVERTURE À BARRES

SAFEtech Premium

Prix d'excellence.

SAFEtech Premium est la couverture à barres qui allie fonctionnalité et haute qualité de finition. Conçue pour assurer la meilleure protection de votre bassin, elle est utilisable toute l'année.



1 Tissu SUPERBLACK Évolution

Plus résistant à l'abrasion et à la déchirure. 100% opaque : évite le phénomène de photosynthèse.

2 Utilisation simple

L'enroulement s'effectue par la droite avec une manivelle ou sans effort à l'aide de la motorisation ROLLTROT2®.

Installation simple et rapide

Installation simple et rapide 3 cliquets inox de tension seulement qui permet d'obtenir une couverture bien tendue.

3 Durée de vie prolongée

Grâce aux 2 bandes antiabrasion interchangeables situées sous la couverture au niveau des nez de margelle, aux renforts PVC de passage de barres et aux patins de protection composites rivetés sous les tubes.

4 Système antifeuilles et antisoulèvement sur les longueurs

Le système de tension sur sangle protège totalement votre bassin été comme hiver des poussières, feuilles et autres impuretés.

5 Sangle de déroulement amovible

Une fois la couverture à barres déployée, la sangle peut être entreposée.

6 Sangle avec système d'attache rapide inox

Ce système permet de décrocher et raccrocher très simplement la sangle de tension

● Finition

Sangle soudée sur les longueurs.

● Solution économique

Une moindre évaporation. Un meilleur bilan thermique pour une plus longue utilisation de la piscine à moindre coût. Une eau plus propre. Remplace avantageusement la couverture solaire, son enrouleur et la couverture d'hivernage.

Avertissement

Cette couverture ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Elle n'a pas pour but non plus de se substituer à la vigilance des parents et/ou adultes responsables qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants.

Garantie
3
ans*

*Garantie pleine : selon conditions générales de ventes.

LIVRÉE AVEC

- Cliquets inox.
- Pitons clou.
- Manivelle démultipliée renforcée.
- 1 sangle de déroulement amovible..

OPTIONS

- Piton clou/fourreau.
- Piton plage bois.
- ROLLTROT2®

COLORIS

Bleu/Gris SB - Vert/Gris SB - Amande/Gris SB - Gris/Gris SB - Gris foncé/Gris SB

CARTE D'IDENTITÉ

Tissu	PVC souple renforcé par une trame polyester noire avec enduction de la sous-face grise.
Poids	Tissu = 600 g/m ² . Couverture = 1,1 kg/m ² .
Résistance à la rupture	2500 N / 5 cm (chaîne) et 2000 N / 5 cm (trame).
Résistance à la déchirure	270 N (sens chaîne et trame).
Traitements	Anti-UV, anticryptogamique et antibactériens.
Tube	Aluminium anodisé 1,5 µ, ø 45 et 50 mm.
Débordement	25 cm sur le pourtour du bassin.

Fabrication Française

www.magiline.fr

PISCINES
Magiline
PISCINES PAR PASSION

Couverture d'hivernage et de sécurité 

WINtech

Haute qualité et budget maîtrisé



Couverture
opaque



Piscines bois



Accrochage sandow
individuel



Grille d'évacuation
à soufflet



Finition ourlet



Renfort sangles



Résistance abrasion



Couv. de sécurité
NF P 90-308



Sac de rangement




Couvertures
de sécurité
à la NORME
NF P
90-308
attestées
par le LNE
conformes

COUVERTURE D'HIVERNAGE OPAQUE

WINtech

Finition, fonctionnalité et longévité.

Conçue et fabriquée conformément à la norme NF P 90-308 la couverture de sécurité WINtech bénéficie d'une tension parfaite une fois mise en place.

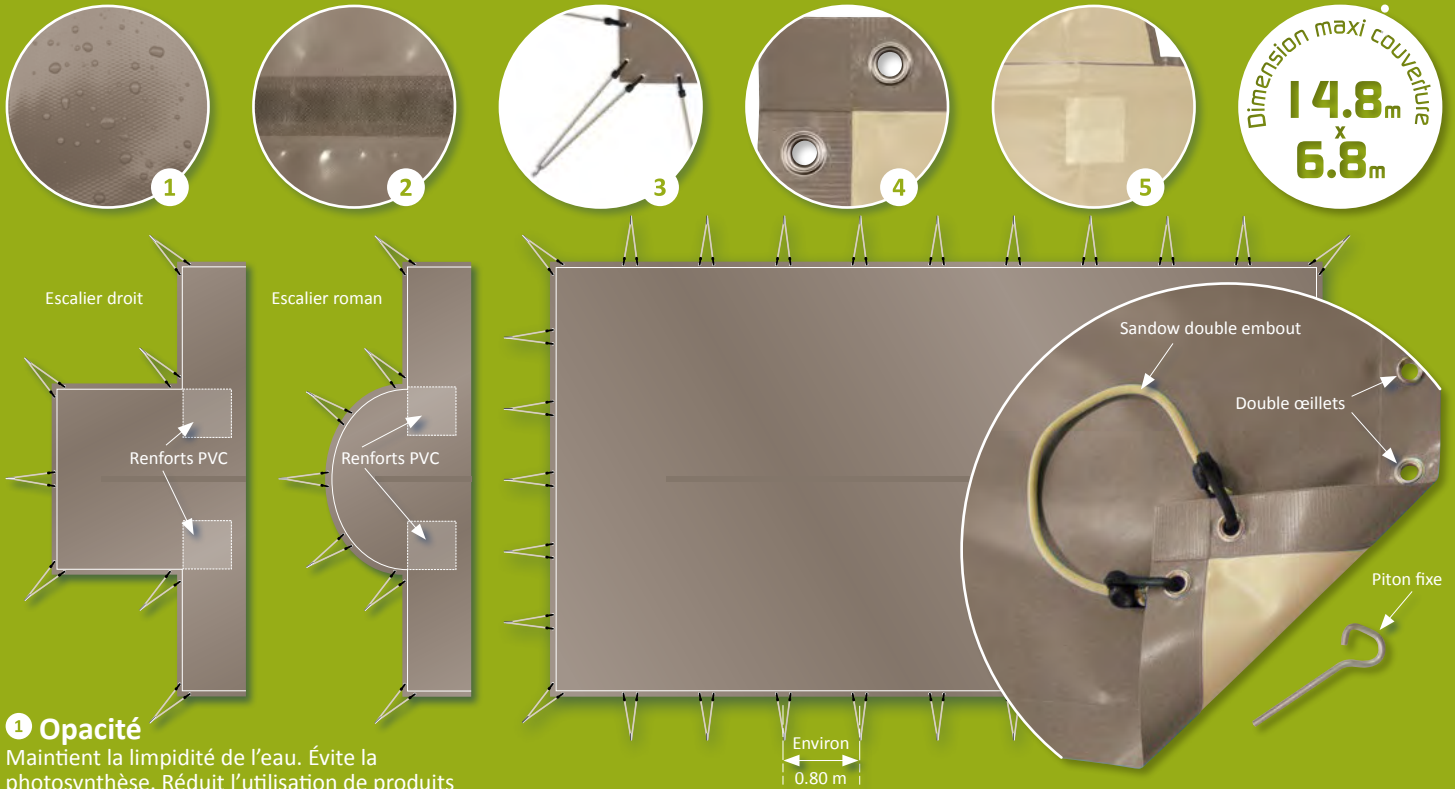

1 Opacité

Maintient la limpidité de l'eau. Évite la photosynthèse. Réduit l'utilisation de produits de traitement. Facilite la remise en service.

2 La grille d'évacuation à soufflet centrale permet un écoulement rapide et filtré des eaux pluviales et évite la formation de poches d'eau, tout en maintenant l'opacité. Un trop plein efficace complètera le dispositif.

3 Tension parfaite

Son système d'accrochage à double œillets avec sandows individuels et pitons fixes permet une tension impeccable une fois mise en place.

4 Finition de qualité et résistance

Ourllet de renfort soudé plein pour une plus grande résistance au niveau des œillets.

5 Les renforts d'angle PVC soudés

évitent l'usure prématurée de la couverture sur les margelles au niveau des angles rentrants de l'escalier.

● Installation simple et rapide

* Confection et matériau contre tous vices de fabrication dans la limite des dimensions maximales, selon nos conditions générales de garanties. Dimension maximum de la couverture : 14,8 x 6,8 m (escalier inclus) pour être conforme à la norme NF P 90-308.

Garantie
3
ans*

COLORIS

Coloris tissu : Bleu/Ivoire - Vert/Ivoire - Amande/Ivoire - Ivoire/Ivoire - Gris/Gris - Gris foncé/Gris - Terracotta/Ivoire

LIVRÉE AVEC

- Sac de rangement PVC.
- Pitons fixes.
- Sandows double embouts.

OPTIONS

- Piton douille alu Ø 10.
- Pitons plage bois avec vis.

CARTE D'IDENTITÉ	
Tissu	PVC souple renforcé par une trame polyester.
Poids	580 g/m ² .
Résistance à la rupture	2500 N / 5 cm (chaîne) et 1800 N / 5 cm (trame).
Résistance à la déchirure	250 N (sens chaîne et trame).
Traitements	Anti-UV, anticryptogamique et antibactéries.
Assemblage	Soudure.
Finition périphérique	Ourllet soudé plein de 5 cm.
Débordement par rapport au plan d'eau	0,35 m ou 0,40 m selon la largeur de la margelle. Si elle est ≥ à 0,30 m alors débordement de 0,40 m, si < alors débordement de 0,35 m.



Fabrication Française

www.magiline.fr

PISCINES
Magiline
PISCINES PAR PASSION

Couverture d'hivernage et de sécurité 

ICEtech

Pratique, efficace, résistante, économique



Piscines bois



Idéale pour formes libres



Accrochage ressorts



Renfort semi-quadrillage



Renfort PVC périmétrique



Résistance abrasion



Couv. de sécurité NF P 90-308



Sac de rangement




COUVERTURE D'HIVERNAGE FILTRANTE

ICEtech

Ses finitions, sa longévité, son excellent rapport qualité/prix en font une couverture très appréciée au quotidien.

Conçue et fabriquée conformément à la norme NF P 90-308, la couverture filet d'hivernage et de sécurité ICEtech bénéficie d'une tension parfaite. Elle est confectionnée dans un matériau résistant et léger.

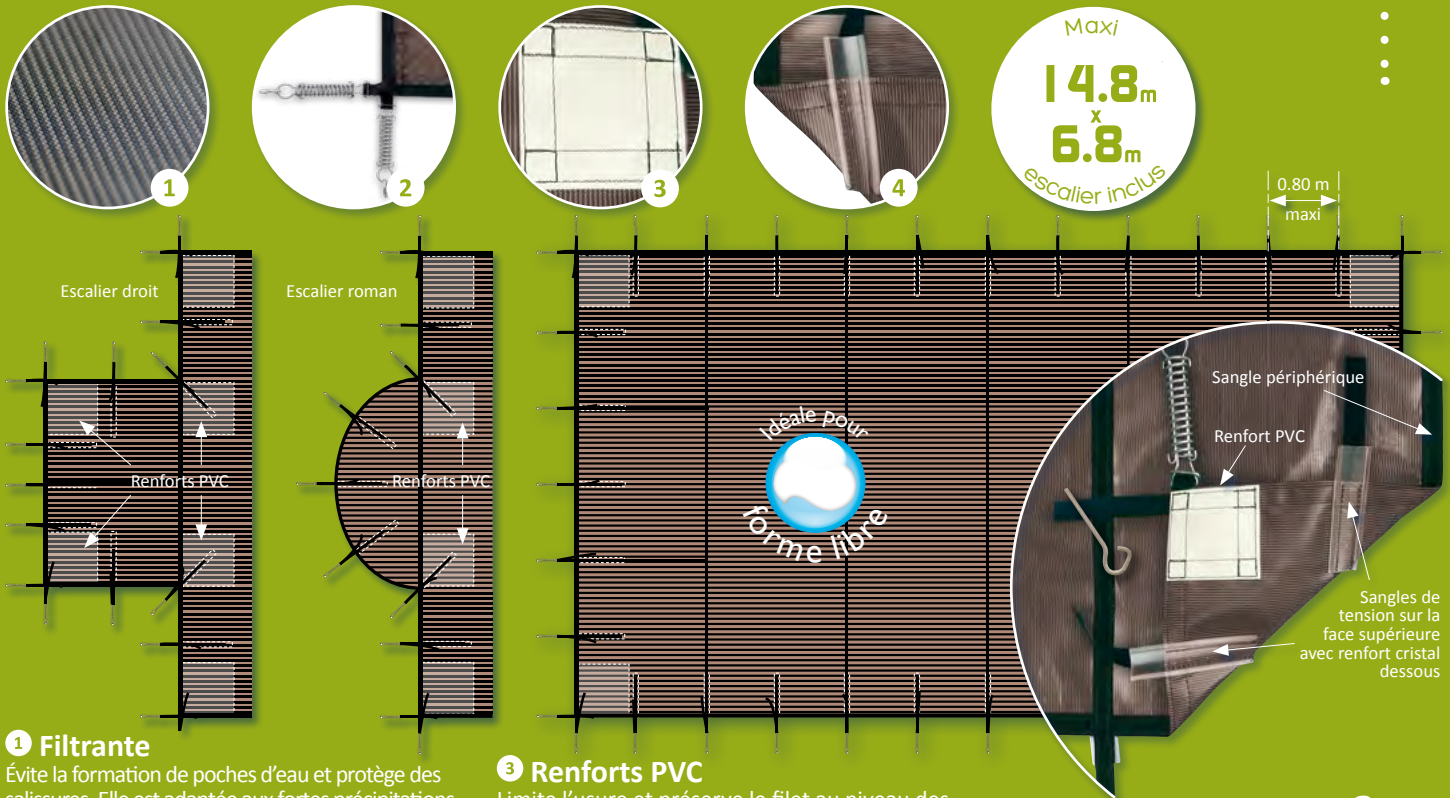

1 Filtrante

Évite la formation de poches d'eau et protège des salissures. Elle est adaptée aux fortes précipitations et conseillée pour les zones ventées ou enneigées.

2 Tension parfaite

Son système d'accrochage par ressorts permet une tension parfaite une fois en place sur le bassin.

● Économique

et sûre, la qualité sans compromis.

3 Renforts PVC

Limite l'usure et préserve le filet au niveau des angles de l'escalier et de la couverture.

4 Protection contre l'abrasion

Obtenue par la pose de renforts cristal sous les fixations.

● Installation simple et rapide

grâce à sa légèreté.

*Confection et matériau contre tous vices de fabrication dans la limite des dimensions maximales, selon nos conditions générales de garanties. Dimension maximum de la couverture : 14,8 x 6,8 m (escalier inclus) pour être conforme à la norme NF P 90-308.

Garantie
3
ans*

COLORIS

Coloris tissu :
Vert/Noir - Bleu/Noir
Sable/Noir - Gris/Noir

LIVRÉE AVEC

- Pitons fixes
- Ressorts.
- Sac de rangement.

OPTIONS

- Pitons clou/fourreau.
- Pitons plage bois avec vis.

CARTE D'IDENTITÉ	
Tissu	Filet polypropylène recyclable.
Poids	180 g/m ² .
Résistance à la rupture	30 kN/m (chaîne) et 20 kN/m (trame).
Traitements	Anti-UV, anticryptogamique & antibactériens.
Assemblage	Couture.
Finition périphérique	Sangles cousues en semi-quadrillage et en périphérie avec renforts cristal et renforts PVC dans les angles.
Débordement par rapport au plan d'eau	0,35 m ou 0,40 m selon la largeur de la margelle. Si elle est ≥ à 0,30 m alors débordement de 0,40 m, si < alors débordement de 0,35 m.



Fabrication Française

www.magiline.fr

PISCINES
Magiline
PISCINES PAR PASSION

Couverture d'hivernage et de sécurité 

PROCOVER

La protection complète de votre volet



Protection
volet



Saison automne et
hiver uniquement



Couverture opaque



Accrochage
cabiclics et lestés



Mise en place facile
sans percement



COUVERTURE DE PROTECTION POUR VOLET

.....

PROCOVER

La solution idéale de protection du volet et du bassin durant l'automne et l'hiver.

ProCover protège le tablier du volet des salissures, des taches, des rayons U.V. et de la formation d'algues.



1 Protection des lames du volet
ProCover prévient des taches en empêchant le passage des feuilles ou autres impuretés et l'accumulation de salissures.

Protection du bassin
Les remontées latérales de la couverture évitent le passage des feuilles dans le bassin.

2 Opacité
Évite la formation d'algues et protège les lames du volet des rayons UV.

3 Événements
permettent un écoulement fluide des eaux pluviales.

Adaptable
à tous types et toutes dimensions de volets, immergés ou hors-d'eau. Compatible avec la présence d'un BANC. Compatible avec les lames PVC opaques et Polycarbonate.

Installation simple et rapide
Son système exclusif breveté de maintien par lests permet une mise en place particulièrement facile. Très légère, ProCover se pose en 3 minutes.

Plage préservée
sans percement des abords de la piscine.

Précautions d'utilisation
ProCover s'utilise uniquement en automne et en hiver, la retirer en dehors de ces saisons. Elle n'est pas compatible avec les lames en PVC Translucide dites solaires. La face noire de ProCover est nécessairement placée contre les lames du volet.

* Confection et matériau contre tous vices de fabrication, selon nos conditions générales de garantie.

Garantie
1
an*



CARTE D'IDENTITÉ	
Tissu	Polyéthylène haute densité laminé 2 faces opaques.
Poids	210 g/m ² environ.
Résistance à la rupture	1100 N / 5 cm (chaîne) et 1100 N / 5 cm (trame).
Traitement	Anti-U.V.
Assemblage	Soudure ultrason.
Débordement par rapport au plan d'eau	10 cm.

Fabrication Française

www.magiline.fr

PISCINES
Magiline
PISCINES PAR PASSION

Couverture isothermique 

SUNtech

Simplicité et performance



Pouvoir chauffant



Diminution de la déperdition de température



Diminution de l'évaporation



Résistance & épaisseur



Réduction de la photosynthèse







COUVERTURE À BULLES

SUNtech

Prolongez la saison de baignade, économisez eau et produits d'entretien.

Protège, maintient ou augmente la température de l'eau, limite l'évaporation.



1 Bulle ronde 12 mm
Standard en 400 ou 500 µ.

2 Geobubble™ 500 µ
Une conception unique, brevetée, de deux bulles assemblées l'une avec l'autre par une section centrale. Pas d'angle saillant dans le design (éliminant ainsi les zones plus fines et plus fragiles) et aucune contrainte résiduelle dans le matériau.


3 Classique
Coloris Bleu.

4 Limite la photosynthèse
Par leur opacité, les coloris Bleu/Noir et Geobubble EnergyGuard™ limitent la formation des algues et permettent une économie des produits de traitement d'eau.

5 Renforce l'efficacité thermique de la couverture
Les coloris Bleu/Silver et Bleu/Or permettent grâce aux faces métallisés (argent ou or) d'augmenter le réchauffement de l'eau par un phénomène de réverbération.

6 Augmente la capacité de chauffage de l'eau
La transparence des Sun Energy et Geobubble Sol+Guard™ laissent passer les rayons du soleil et limitent le besoin d'utilisation d'un système de chauffage de l'eau.

7 Combine tous les avantages
New EnergyGuard™, la couverture hybride à la fois opaque et transparente, offre un bon rendement solaire, évite la prolifération d'algues, garde la chaleur et élimine l'évaporation.

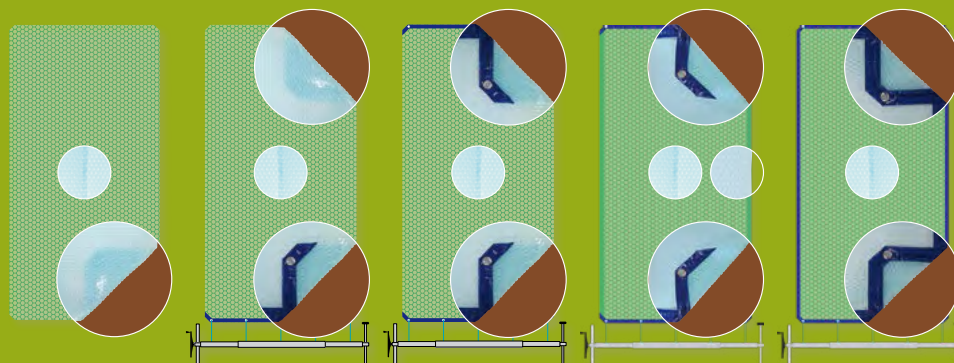

Finition ECO :
La plus économique. Finition brute de coupe.

Finition SOLO :
Version économique utilisable avec un enrouleur. Bordure sur 1 largeur + œillets.

Finition DUO :
Rapport qualité/prix. Bordure sur 2 largeurs + œillets.

Finition DUOLIS :
Finition parfaitement lisse. Bordure sur 2 largeurs + lisière plane sur 2 longueurs + œillets.

Finition QUATRO :
Finition luxe. Bordure sur 4 largeurs + œillets.

* Selon nos conditions générales de vente :

- 1 an pour les couvertures 400 µ de type Eco.
- 2 ans dégressifs⁽¹⁾ pour les couvertures 400 µ de type Solo, Duo, Duolis, Quatro et pour les couvertures 500 µ de type Eco.
- 3 ans dégressifs⁽²⁾ pour les couvertures 500 µ de type Solo, Duo, Duolis et Quatro.
- 3 ans⁽³⁾ pour les couvertures 500 µ Geobubble™ Bleu (sauf type Eco).
- 6 ans dégressifs⁽⁴⁾ pour les couvertures 500 µ Sol+Guard™, EnergyGuard™ et New EnergyGuard™ de type Solo, Duo, Duolis et Quatro.

⁽¹⁾ 50 % par an. ⁽²⁾ 33 % par an. ⁽³⁾ 1 an plein et 2 ans dégressifs. ⁽⁴⁾ Proportionnel à la durée.

Garantie jusqu'à
6
ans*

CARTE D'IDENTITÉ

Tissu	Polyéthylène alvéolé.
Poids (400 µ)	368 gr/m ² .
Poids (500 µ)	560 gr/m ² .
Traitements	Anti-UV.
Assemblage	Soudure ultrason.
Finition	Renfort polyéthylène cousu + œillets tous les 50 cm côté enrouleur** et dans chaque angle côté opposé***.
Stabilité dimensionnelle	± 1,5 %.

LIVRÉE AVEC**

- Une bâchette de protection anti-UV,
- 2 sandovoles de fixation bâchette.



OPTIONS

L'enrouleur, complément idéal de votre couverture.



Sauf modèle ECO. *Sauf modèles ECO et SOLO.



Fabrication Française

www.magiline.fr

PISCINES
Magiline

PISCINES PAR PASSION

Couvertures à barres
Couvertures d'hivernage
Couvertures à bulles

Cachet du distributeur

www.magiline.fr

PISCINES MAGILINE - 3 rue du Labourat
ZI des Ecrevolles 10000 TROYES FRANCE
SAS au capital de 1 103 800 € - RCS Troyes 439 450 933
NAF 3230Z - TVA FR 09439450933

V202211
FON0563XX

La fabrication de nos matériels est évolutive. Leur représentation visuelle dans ce catalogue est indicative et sans portée contractuelle. Nos concessionnaires et partenaires sont des sociétés juridiquement indépendantes, qui exercent en leur nom et pour leur compte. Piscines MAGILINE n'assure ni la vente au consommateur, ni l'installation de ses produits. Toute reproduction ou représentation, même partielle, par quelque procédé que ce soit, des pages publiées dans le présent catalogue, est illicite et constitue une contrefaçon.

Crédits photos ©Piscines Magiline, Nextpool