



ROBOTS NETTOYEURS


> GAMME VORTEX™ 4WD

La puissance ultime

LES POINTS COMMUNS DE LA GAMME

3 niveaux de filtration disponibles

Poignée située à l'avant du nettoyeur et évacuation de l'eau à l'arrière

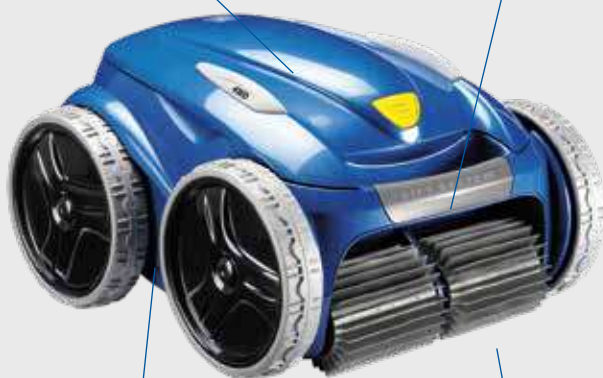

Technologie Vortex™ : aspiration cyclonique puissante et longue durée

Brosses à lamelles



Bac filtrant
facile d'accès et de grande capacité (5 L)



Lift System breveté



Bouche d'aspiration
extra-large



Indicateur de filtre plein

TABLEAU COMPARATIF DES GAMMES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	RV 5300	RV 5380	RV 5600	
Types de piscines	Revêtements	Liner, PVC armé, béton peint, carrelage	Liner, PVC armé, béton peint, carrelage	
	Formes	Rectangulaires, ovales, formes libres	Rectangulaires, ovales, formes libres	
	Dimensions	12 x 6 m (Câble de 18m)	12 x 6 m (Câble de 18m)	20 x 10 m (Câble de 25m)
Performances	Traction	4 WD	4 WD	
	Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau	Fond / parois / ligne d'eau	Fond / parois / ligne d'eau
	Finesse de filtration	100µ	100µ	100µ
	Capacité du filtre	5L	5L	5L
	Swivel	-	✓	✓
	Sensor Nav System™	-	-	-
	Télécommande	-	-	✓
Cycles	Brosses Contact +	✓	✓	✓
	Nombre de cycles	2	2	Multiple
	Cycles de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau Fond seul	Fond / parois / ligne d'eau Fond seul	Fond / parois / ligne d'eau Fond seul Ligne d'eau seule
	Ajustement manuel du temps de nettoyage	-	-	✓
Facilité d'utilisation	Contrôle via l'app iAqualink™	-	-	-
	Lift System	-	✓	✓
	Programmation 7 jours	-	-	✓
	Indicateur de filtre plein	✓	✓	✓
	Fenêtre transparente	-	-	-
	Type de filtre	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot		
	Chariot	✓	✓	✓
Garantie	3 ans	3 ans	3 ans	



RV 5300 VORTEX™ PRO 4WD

Robots Nettoyeurs > Electriques > RV 5300 VORTEX™ PRO 4WD

3 ANS
GARANTIE

LA PUISSANCE ULTIME EN VERSION 4X4





- + Aspiration puissante et longue durée
- + Robot tout terrain
- + Capacité d'aspiration extra large



RÉFÉRENCE PRODUIT

WR000161

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

			
Chariot de transport	Boitier de commande	Bac filtrant débris fins 100µ	Brosses contact +

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 12 x 6 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Tous fonds : Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant
Revêtements	Carrelage, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	2 cycles : - Fond «Deep Clean» : 1h30 - Fond / Parois / Ligne d'eau : 2h30
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	4 roues motrices
Transmission	Engrenages
Brosses	Oui (Brosses Contact +)
Lift System	Non
Indicateur de filtre plein	Oui
Télécommande	Non
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	16

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	3
Tension alimentation coffret	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tesion alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	150 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	18m
Dimension du robot (L x P x h)	43 x 48 x 27 cm
Taille du packaging	56 x 56 x 46 cm
Poids du robot	9,5 kg
Poids emballé	21 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	1180 cm ² / 100µ
Capacité du filtre	5 L
Largeur de la bouche d'aspiration	24,5 cm



Pièces détachées p.204

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

				
	Filtre débris très fins 60µ	Filtre débris fins 100µ	Filtre débris larges 200µ	Housse de protection
Référence	R0638600	R0636600	R0643700	R0568100





RV 5380 VORTEX™ PRO 4WD

Robots Nettoyeurs > Electriques > RV 5380 VORTEX™ PRO 4WD

3 ANS
GARANTIE

LA PUISSANCE ULTIME EN VERSION 4X4

- + Aspiration puissante et longue durée
- + Robot tout terrain
- + Plus léger à sortir de l'eau
- + Capacité d'aspiration extra large



NOUVEAUTÉ
2020



ASPIRATION
CYCLONIQUE
BREVETÉE



LIFT SYSTEM
BREVETÉ



SWIVEL

RÉFÉRENCE PRODUIT

WR000225

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

				
Chariot de transport	Boitier de commande	Bac filtrant débris fins 100µ	Brosses contact +	Swivel

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 12 x 6 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Tous fonds : Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant
Revêtement	Carrelage, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	2 cycles : - Fond «Deep Clean» : 1h30 - Fond / Parois / Ligne d'eau : 2h30
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	4 roues motrices
Transmission	Engrenages
Brosses	Oui (Brosses Contact +)
Lift System	Oui
Indicateur de filtre plein	Oui
Télécommande	Non
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	16

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	3
Tension alimentation coffret	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tesion alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	150 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	18m avec swivel
Dimension du robot (L x P x h)	43 x 48 x 27 cm
Taille du packaging	56 x 56 x 46 cm
Poids du robot	9,5 kg
Poids emballé	21 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	1180 cm ² / 100µ
Capacité du filtre	5 L
Largeur de la bouche d'aspiration	24,5 cm

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

				
	Filtre débris très fins 60µ	Filtre débris fins 100µ	Filtre débris larges 200µ	Housse de protection
référence	R0638600	R0636600	R0643700	R0568100





RV 5600 VORTEX™ PRO 4WD

Robots Nettoyeurs > Electriques > RV 5600 VORTEX™ PRO 4WD

3 ANS
GARANTIE

LA PUISSANCE ULTIME EN VERSION 4X4

- + Aspiration puissante et longue durée
- + Robot tout terrain
- + Plus léger à sortir de l'eau
- + Capacité d'aspiration extra large



ASPIRATION
CYCLONIQUE
BREVETÉE



LIFT SYSTEM
BREVETÉ



SWIVEL



RÉFÉRENCE PRODUIT

WR000064

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK



Chariot de transport



Boîtier de commande



Bac filtrant débris fins 100µ



Brosses contact +



Télécommande Kinetic



Swivel

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 20 x 10 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Tous fonds : Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant
Revêtements	Carrelage, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	Multiple avec au choix (de 0h30 à 3h30) - Fond «Deep Clean» - Fond / Parois / Ligne d'eau - Ligne d'eau
Horloge de programmation intégrée	Oui
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	4 roues motrices
Transmission	Engrenages
Brosses	Oui (Brosses Contact +)
Lift System	Oui
Indicateur de filtre plein	Oui
Télécommande	Oui
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / accès	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	16

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	3
Tension alimentation coffret	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	150 W
Longueur de câble	25m avec swivel
Dimension du robot (L x P x h)	43 x 48 x 27 cm
Taille du packaging	56 x 56 x 46 cm
Poids du robot	9,5 kg
Poids emballé	22,5 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	1180 cm ² / 100µ
Capacité du filtre	5 L
Largeur de la bouche d'aspiration	24,5 cm

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre débris très fins 60µ	Filtre débris fins 100µ	Filtre débris larges 200µ	Housse de protection
Référence	R0638600	R0636600	R0643700	R0568100



9 317545 017921



ROBOTS NETTOYEURS

> ALPHA iQ™ PRO

ULTRA-PERFORMANCE ET INTELLIGENCE COMBINÉES

Modèle RA 6700 iQ



Lift System
Plus léger en sortie d'eau

Filtration très fine 60 μ

Fenêtre transparente
de visualisation du filtre

Large capacité
d'aspiration

Accès au filtre

4 roues motrices

Lamelles brossage actif

SensorNavSystem™

- Cycle Smart: calcule le temps de cycle optimal pour chaque piscine
- Capteur de pression : gestion efficace de la montée en parois et du nettoyage en ligne d'eau
- Capteur de température de l'eau



iAquaLink
CONTROL

Contrôle Wi-Fi via application iAquaLink™

- Mode télécommande
- Programmation 7 jours
- Lift System
- Choix, démarrage, arrêt et suivi des cycles
- Mode nettoyage localisé
- Affichage de la température de l'eau

4

ANS

DE GARANTIE*

3 ans + 1 an accordé sous condition d'appariement du robot à l'application iAquaLink™

* Voir modalités dans le Livret de Garantie



> ALPHA iQ™ PRO ULTRA-PERFORMANCE ET INTELLIGENCE COMBINÉES



Nettoyage personnalisé grâce au Sensor Nav Sytem™

Aspiration Cyclonique brevetée

Lift System :
facilité d'utilisation et aide à la sortie d'eau

Pilotage Intuitif connecté en Wi-Fi

TABLEAU COMPARATIF DES GAMMES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		RA 6300 iQ	RA 6500 iQ	RA 6700 iQ
Types de piscines	Revêtements	Liner, PVC armé, béton peint, carrelage	Liner, PVC armé, béton peint, carrelage	Liner, PVC armé, béton peint, carrelage
	Formes	Rectangulaires, ovales, formes libres	Rectangulaires, ovales, formes libres	Rectangulaires, ovales, formes libres
	Dimensions	12 x 6 m (Câble de 18m)	12 x 6 m (Câble de 18m)	15 x 7 m (Câble de 21m)
Performances	Traction	4 WD	4 WD	4 WD
	Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau	Fond / parois / ligne d'eau	Fond / parois / ligne d'eau
	Finesse de filtration	60µ	60µ	60µ
	Capacité du filtre	5L	5L	5L
	Swivel	✓	✓	✓
	Sensor Nav System™	✓	✓	✓
	Télécommande	-	via app	via app
	Capteur de pression	-	✓	✓
Cycles	Brosses Contact +	✓	✓	✓
	Nombre de cycles	2	Multiple	Multiple
	Cycles de nettoyage	Quick : Fond seul Smart : Fond / Parois / Ligne d'eau	Quick : Fond seul Smart : Fond / Parois / Ligne d'eau Ultra : Fond / Parois / Ligne d'eau	Quick : Fond seul Smart : Fond / Parois / Ligne d'eau Ultra : Fond / Parois / Ligne d'eau Ligne d'eau seule
Facilité d'utilisation	Ajustement manuel du temps de nettoyage	-	✓	✓
	Contrôle via l'app iAqualink™	✓	✓	✓
	Lift System	✓	✓	✓
	Programmation 7 jours	-	via app	via app
	Indicateur de filtre plein	✓	✓	✓
	Fenêtre transparente	✓	✓	✓
	Type de filtre	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Fonctionnalités avancées dans l'app	Chariot	✓	✓	✓
	Affichage température de l'eau	-	-	via app
	Mode nettoyage localisé	-	-	via app
	Garantie	4 ans*	4 ans*	4 ans*



RA 6300 iQ ALPHA iQ™ PRO

Robots Nettoyeurs > Electriques > RA 6300 iQ ALPHA iQ™ PRO

4 ANS
GARANTIE*

ULTRA PUISSANCE ET INTELLIGENCE COMBINÉES

- + Sensor Nav Sytem™: nettoyage intelligent et personnalisé
- + Ultra-performance & aspiration longue durée
- + Plus léger à sortir de l'eau
- + Connecté en Wi-Fi : interface intuitive et fonctionnalités avancées dans l'application depuis n'importe où



RÉFÉRENCE PRODUIT

WR000199

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Chariot de transport	Boîtier de commande	Bac filtrant débris très fins 60µ	Brosses contact +	Swivel	application mobile (téléchargeable gratuitement)

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 12 x 6 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Tous fonds : Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant
Revêtement	Carrelage, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	2 cycles: - Quick: fond seul 1h15 - Smart: fond / parois / ligne d'eau (temps calculé)
Horloge de programmation intégrée	Non
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	4 roues motrices
Transmission	Engrenages
Capteur de pression	No
Brosses	Oui (Brosses Contact +)
Lift System	Oui
Fenêtre transparente	Oui
Indicateur de filtre plein	Oui
Télécommande	Non
Mesure de la température de l'eau	Non
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	16

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	3
Tension alimentation coffret	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tesion alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	150 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	18m avec Swivel
Dimension du robot (L x P x h)	43 x 48 x 27 cm
Taille du packaging	56 x 56 x 46 cm
Poids du robot	10 kg
Poids emballé	21 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	1180 cm ² / 60µ
Capacité du filtre	5 L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	24,5 cm



Pièces détachées p.210

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre débris très fins 60µ	Filtre débris fins 100µ	Filtre débris larges 200µ	Housse de protection
référence	R0863500	R0863600	R0863700	R0568100



9 317545 070841

* 3 ans + 1 an si le robot est apparié à l'app iAqualink™

30 ZPCE 2020



RA 6500 iQ ALPHA iQ™ PRO

Robots Nettoyeurs > Electriques > RA 6500 iQ ALPHA iQ™ PRO

4 ANS
GARANTIE*

ULTRA PUISSANCE ET INTELLIGENCE COMBINÉES

- + Sensor Nav Sytem™: nettoyage intelligent et personnalisé
- + Ultra-performance & aspiration longue durée
- + Plus léger à sortir de l'eau
- + Connecté en Wi-Fi : interface intuitive et fonctionnalités avancées dans l'application depuis n'importe où



RÉFÉRENCE PRODUIT

WR000198

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Chariot de transport	Boîtier de commande	Bac filtrant débris très fins 60µ	Brosses contact +	Swivel	application mobile (téléchargeable gratuitement)

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 12 x 6 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Tous fonds : Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant
Revêtement	Carrelage, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	Multiple de 0h30 à 3h30 avec cycles prédéfinis: - Quick: fond seul 1h15 - Smart: fond / parois / ligne d'eau (temps calculé) - Ultra : fond / parois / ligne d'eau (2h45)
Horloge de programmation intégrée	Oui
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	4 roues motrices
Transmission	Engrenages
Capteur de pression	Yes
Brosses	Oui (Brosses Contact +)
Lift System	Oui
Fenêtre transparente	Oui
Indicateur de filtre plein	Oui
Télécommande	Mode télécommande via l'app
Mesure de la température de l'eau	Non
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	16

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	3
Tension alimentation coffret	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tesion alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	150 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	18m avec Swivel
Dimension du robot (L x P x h)	43 x 48 x 27 cm
Taille du packaging	56 x 56 x 46 cm
Poids du robot	10 kg
Poids emballé	21 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	1180 cm ² / 60µ
Capacité du filtre	5 L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	24,5 cm



Pièces détachées p.212

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre débris très fins 60µ	Filtre débris fins 100µ	Filtre débris larges 200µ	Housse de protection
référence	R0863500	R0863600	R0863700	R0568100



9 317545 070834

* 3 ans + 1 an si le robot est appairé à l'app iAqualink™

31

ZPCE 2020



RA 6700 iQ ALPHA iQ™ PRO

Robots Nettoyeurs > Electriques > RA 6700 iQ ALPHA iQ™ PRO

4 ANS
GARANTIE*

ULTRA PUISSANCE ET INTELLIGENCE COMBINÉES

- + Sensor Nav Sytem™: nettoyage intelligent et personnalisé
- + Ultra-performance & aspiration longue durée
- + Plus léger à sortir de l'eau
- + Connecté en Wi-Fi : interface intuitive et fonctionnalités avancées dans l'application depuis n'importe où



RÉFÉRENCE PRODUIT

WR000197

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Chariot de transport	Boîtier de commande	Bac filtrant débris très fins 60µ	Brosses contact +	Swivel	application mobile (téléchargeable gratuitement)

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 15 x 7 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Tous fonds : Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant
Revêtement	Carrelage, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	Multiple de 0h30 à 3h30 avec cycles prédéfinis: - Quick: fond seul 1h15 - Smart: fond / parois / ligne d'eau (temps calculé) - Ultra : fond / parois / ligne d'eau (2h45) - Ligne d'eau seule 0h45
Horloge de programmation intégrée	Oui
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	4 roues motrices
Transmission	Engrenages
Capteur de pression	Yes
Brosses	Oui (Brosses Contact +)
Lift System	Oui
Fenêtre transparente	Oui
Indicateur de filtre plein	Oui
Télécommande	Mode télécommande via l'app
Mesure de la température de l'eau	Oui (lecture dans l'app)
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	16

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	3
Tension alimentation coffret	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	150 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	21m avec Swivel
Dimension du robot (L x P x h)	43 x 48 x 27 cm
Taille du packaging	56 x 56 x 46 cm
Poids du robot	10 kg
Poids emballé	22,3 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	1180 cm ² / 60µ
Capacité du filtre	5 L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	24,5 cm



Pièces détachées p.214

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre débris très fins 60µ	Filtre débris fins 100µ	Filtre débris larges 200µ	Housse de protection
référence	R0863500	R0863600	R0863700	R0568100



9 317545 070827

* 3 ans + 1 an si le robot est appairé à l'app iAqualink™